



SANKO

外装材施工の研究・開発から一般施工の管理・確認まで対応

日本建築仕上学会
認定テクノテスター[®] RT
シリーズ

接着力・付着力の引張試験に

荷重&変位を
同時測定テクノテスターを使用すると
施工管理が確実になる。RT-1000LDII
テスト許容範囲10kNまでRT-2000LDII
テスト許容範囲20kNまでRT-3000LDII
テスト許容範囲30kNまで

NEW


大きな液晶画面に
新機能を追加して
使いやすさが向上。

新機能1 内部メモリー機能でデータ蓄積が可能

現場でパソコンに接続しなくても、測定部にデータを蓄積できます。グラフ試験モード:99件(F01~F99)
荷重・変位/荷重試験モード:9,999件(P0001~P9999)


新機能2 多彩な測定画面表示

- ①グラフ試験モード/試験現場の立会者へ即時に簡易的な荷重・変位曲線を提示可能(右記イメージ参照)
- ②荷重・変位試験モード
- ③荷重試験モード
- ④現在時刻表示



新機能3 バックライト機能

トンネル内部や地下の暗い現場でもバックライト機能により、肉眼で数字がはっきり見えます。デジカメでの記録用撮影も安心です。

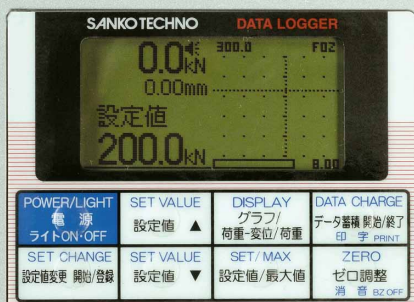

SANKO TECHNO CO.,LTD.

手軽に確実な測定ができる

サンコーテクノ[®]RT シリーズの機能特長

POINT 1 簡単確実





- 操作手順はデジタル表示による対話式なので、だれでもすぐに使えます。
- 誤作動が少ない電池による「測定表示」方式なので、信頼性が高く安心です。

POINT 2 安心便利

- 小型・軽量設計なので狭い場所や足場の悪い所でも一人で確実に測定できます。
- 測定値を記憶、さらにプリンタの併用でより安心確実、報告もらくらく。

POINT 3 用途色々

- 外壁仕上材の補修調査・施工確認に
- 耐震補強炭素繊維の引張荷重確認に
- 屋上防水層下地の引張荷重確認に
- 補修用アンカーピンの引張強度確認に
- タイルの引張荷重確認に



仕 様

型式	RT-1000LDII	RT-2000LDII	RT-3000LDII
最大荷重	10kN	20kN	30kN
最大変位量	18mm	14mm	10mm
傾斜補正範囲	±2.5度		
荷重・変位精度	非直線性:±3% F.S.±1 digit		
本体質量	3.3kg	4.5kg	5.1kg
測定部	測定範囲最小表示値	荷重:0.01kN/変位:0.05mm	
	保護構造	防まつ型(IP54相当)	
	表示部	ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付	
	データ蓄積	グラフデータ:99データ(荷重・変位曲線データ)	
		ポイントデータ:9,999データ(試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値)	
	外部出力	RS-232C	
機構部	電源	単三乾電池×4本	
	連続使用時間	アルカリ乾電池使用時:約30時間(バックライト無点灯時)	
	その他	最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ	
	負荷方式	油圧式(油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ)	
	荷重センサ	半導体圧力センサ	
	変位センサ	ポテンシオメータ式	
試験器設置必要幅	センターシャフト	W3/8全ねじボルト	M12全ねじボルト
	試験器設置必要幅	110mm	111mm 121mm
付属品	建研アダプタ(M15×1.5)、W3/8アダプタ(RT-2000LDII/3000LDIIのみ) センターシャフト、調整ノブ、テクノテスターReport(CD) テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)		
標準価格(税抜き)	460,000円	490,000円	510,000円

別売品

専用プリンタ M255-A

必要な測定データをその場でプリントアウト

プリントアウト項目


- 荷重最大値とその時の変位
- ・ 日付/時刻の同時印字
- ・ テストNo.同時印字(自動カウントアップ)



オプション

接着・付着力試験治具


- フィラーアタッチメント



品 番	寸法(mm)		仕 様	標準価格 (税抜き)
	A	B		
FA-4040	40	40	下地塗材	1,500
FA-4545	45	45	住宅公団仕様	2,100
FA-4595	45	95	住宅公団仕様(2丁掛)	3,500
FA-6108	60	108	小口平	4,200
FA-6227	60	227	小口平(2丁掛)	6,000

引張試験治具


- TYカップリング



品 番	仕 様	標準価格 (税抜き)
JW30-T04	4mm用	10,000
JW30-T05	5mm用	
JW30-T06	6mm用	
JW30-T08	8mm用	
JM12-T04	4mm用	10,000
JM12-T05	5mm用	
JM12-T06	6mm用	
JM12-T08	8mm用	

アンカーピン引張試験治具

- アンカーアタッチメント



品 番	仕 様	標準価格 (税抜き)
AA-6L	センターシャフト W3/8用	8,000

※ 製品改良のために予告なしに仕様等を変更する場合があります。予めご了承ください。
安心して暮らせる豊かな街づくりを目指して...

無断複写・転載禁止

サンコーテクノ株式会社

本 社 / 〒270-0114 千葉県流山市東初石6-183-1

OFFICE	TEL	FAX	OFFICE	TEL	FAX
首都圏営業	04-7157-8181	04-7157-8787	横浜営業所	045-340-3517	045-334-0071
札幌支店	011-865-6251	011-865-6256	静岡営業所	054-237-0102	054-237-2917
仙台支店	022-236-2533	022-236-2537	金沢営業所	076-240-3535	076-240-7286
名古屋支店	052-355-3501	052-355-3502	岡山営業所	086-296-8031	086-296-8130
大阪支店	072-960-7735	072-960-7737	広島営業所	082-294-3308	082-294-3306
福岡支店	092-587-0188	092-504-7300	高松営業所	087-885-7431	087-885-7430
新潟営業所	0256-32-7428	0256-32-7429	鹿児島営業所	099-225-8311	099-225-8328

お客様相談窓口 TEL ☎ 0120-350-514 受付時間
(フリーダイヤル) FAX ☎ 0120-350-571 祝日を除く月曜～金曜日
9:00～17:00

サンコーテクノホームページ <http://www.sanko-techno.co.jp/>