

テクノテスターと拡張反力台の一体化が可能のため、
上向き、横向き作業もらくらく！

JR 東日本土木工事標準仕様書 アンカーの試験方法準拠

2024 年 4 月改定 JR 東日本土木標準仕様書の
反力位置 5D 以上 (φ22.5) まで対応！

付属書 18-1 あと施工アンカーの引張試験

1. 接着系アンカー及び金属系アンカーの試験方法より

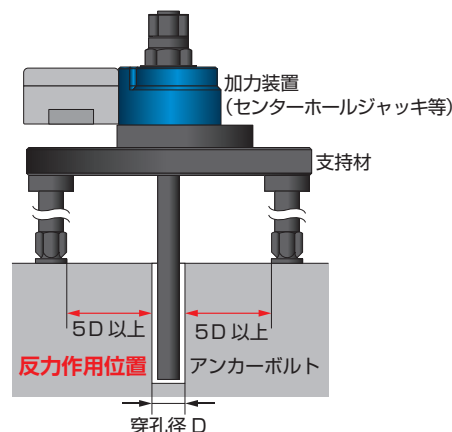


図-1 加力装置の設置例 (接着系アンカー及び金属系アンカーの場合)

RT-1020-KB250

RT-1000/2000LD II 用




RT-1000LD II

最大荷重
10kN




RT-2000LD II

最大荷重
20kN



RT-1000LD II セット時

反力台セット総重量	5.5kg
反力位置の有効長	250mm



RT-2000LD II セット時

反力台セット総重量	6.7kg
反力位置の有効長	250mm


仕様

型式	RT-1000LD II	RT-2000LD II
最大荷重	10kN	20kN
最大変位量	18mm	14mm
傾斜補正範囲	±2.5度	
荷重・変位精度	非直線性: ±3% F.S. ±1 digit	
本体質量	3.3kg	4.5kg
測定範囲最小表示値	荷重: 0.01kN / 変位: 0.05mm	
保護構造	防まつ型 (IP54相当)	
表示部	ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付	
データ蓄積	グラフデータ: 99データ (荷重-変位曲線データ)、 ポイントデータ: 9,999データ (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値)	
外部出力	RS-232C	
電源	単三乾電池×4本	
連続使用時間	アルカリ乾電池使用時: 約30時間 (バックライト無点灯時)	
その他	最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ	
負荷方式	油圧式 (油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ)	
荷重センサ	半導体圧力センサ	
変位センサ	ポテンショメータ式	
センターシャフト	W3/8全ねじボルト	M12全ねじボルト
試験器設置必要幅	110mm	111mm
付属品	建研アダプタ (M15×1.5)、W3/8アダプタ (RT-2000LD II / 3000LD II のみ)、 センターシャフト、調節ノブ、テクノテスター-Graph・テクノテスター-Report (CD)、 テクノテスター-PCケーブル (パソコン接続ケーブル)、USBシリアル交換ケーブル	
標準価格 (税抜き)	オープン	

・RT-1000LD II、RT-2000LD II は在庫なくなり次第、後継機種へ切替えとなります。

仕様

RT-1020-KB250

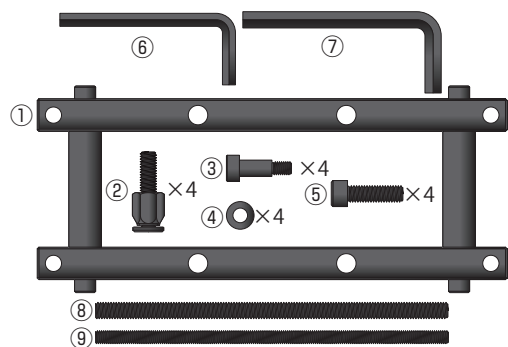


専用ケース
寸法: 39×36×14cm

単位: 円

付属品	①反力台 ②スイベルパッド M10 ③RT-1000LD 用キャップスクリュー ④RT-1000LD 用ワッシャー ⑤RT-2000LD 用キャップスクリュー ⑥六角レンチ 8mm ⑦六角レンチ 10mm ⑧センターシャフト M12 (長さ: 220mm) ⑨センターシャフト W3/8 (長さ: 220mm)
-----	---


標準価格

オープン

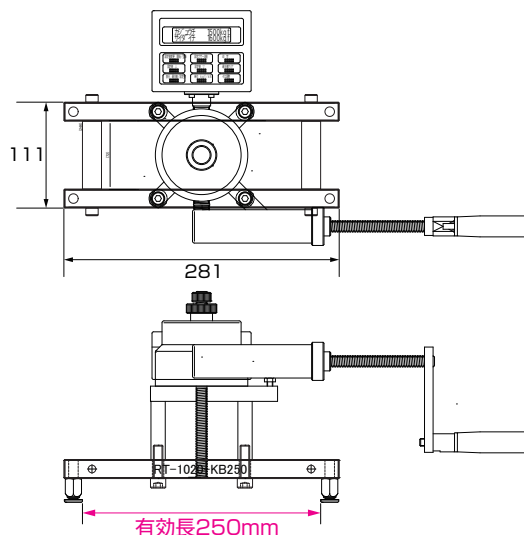

お申し込みからご使用・ご返却まで

例) 利用日3日間の場合

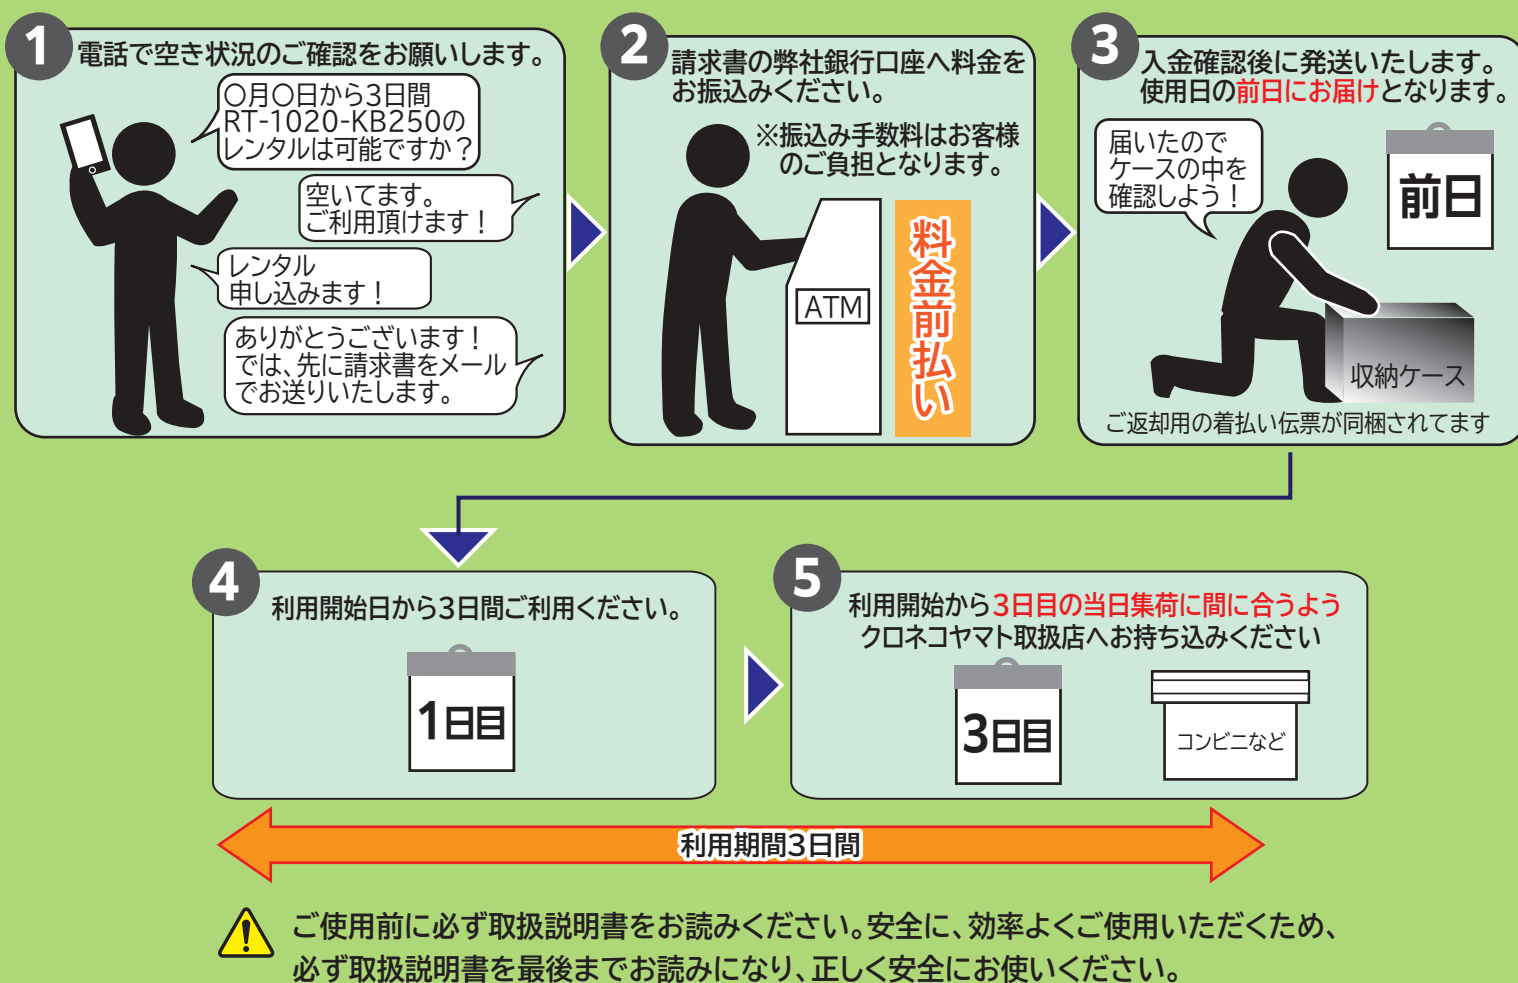

* 機器の到着日の翌日から、弊社へ発送して頂いた日までを「利用期間」とさせていただきます。

* 「利用期間」には、土、日、祝日を含みます。

レンタル料金

往復の送料込み※

RT-1020-KB250のみ : **5,500円** (税込み) / 1日

RT-1000/2000LDⅡとセットの場合 : **3,300円** (税込み) / 1日

※別途RT-1000/2000LDⅡのレンタル料金は発生いたします

※沖縄県・離島は送料別料金となります