

テクノテスター[®]

アンカー非破壊引張試験機用反力台

拡張ベース

テクノテスターと拡張反力台の一体化が可能のため、
上向き、横向き作業もらくらく！

JR 東日本土木工事標準仕様書 アンカーの試験方法準拠

2024 年 4 月改定 JR 東日本土木標準仕様書の
反力位置 5D 以上 (φ22.5) まで対応！

付属書 18-1 あと施工アンカーの引張試験

1. 接着系アンカー及び金属系アンカーの試験方法より

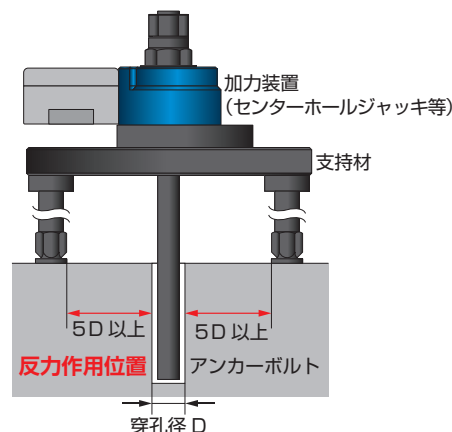


図-1 加力装置の設置例 (接着系アンカー及び金属系アンカーの場合)


RT-3000-KB250

RT-3000LD II 用



RT-3000LD II

最大荷重
30kN



RT-3000LD II セット時

反力台セット総重量	8.3kg
反力位置の有効長	250 mm


仕様

型式	RT-3000LD II
最大荷重	30kN
最大変位量	10mm
傾斜補正範囲	±2.5度
荷重・変位精度	非直線性:±3% F.S.±1 digit
本体質量	5.1kg
測定範囲最小表示値	荷重:0.01kN / 変位:0.05mm
保護構造	防まつ型 (IP54相当)
表示部	ドットマトリクス 128×64ドット バックライト付
データ蓄積	グラフデータ: 99データ (荷重・変位曲線データ)、 ポイントデータ: 9,999データ (試験日時・最大荷重値・最大荷重時の変位値)
外部出力	RS-232C
電源	単三乾電池×4本
連続使用時間	アルカリ乾電池使用時: 約30時間 (バックライト無点灯時)
その他	最大値ホールド、設定値によるブザー音、オートパワーオフ
負荷方式	油圧式 (油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ)
荷重センサ	半導体圧力センサ
変位センサ	ポテンショメータ式
センターシャフト	M12全ねじボルト
試験器設置必要幅	121mm
付属品	建研アダプタ (M15×1.5)、W3/8アダプタ (RT-2000LD II / 3000LD II のみ)、 センターシャフト、調節ノブ、テクノテスターGraph・テクノテスターReport (CD)、 テクノテスターPCケーブル (パソコン接続ケーブル)、USBシリアル交換ケーブル
標準価格 (税抜き)	オープン


・在庫なくなり次第、後継機種へ切替えとなります。

仕様

RT-3000-KB250

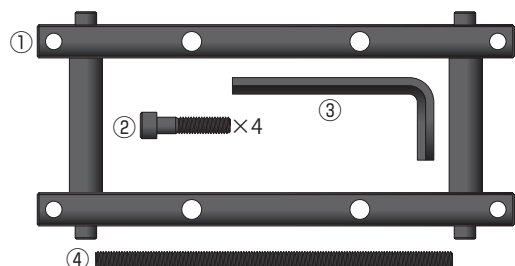

専用ケース
寸法: 39×36×14cm

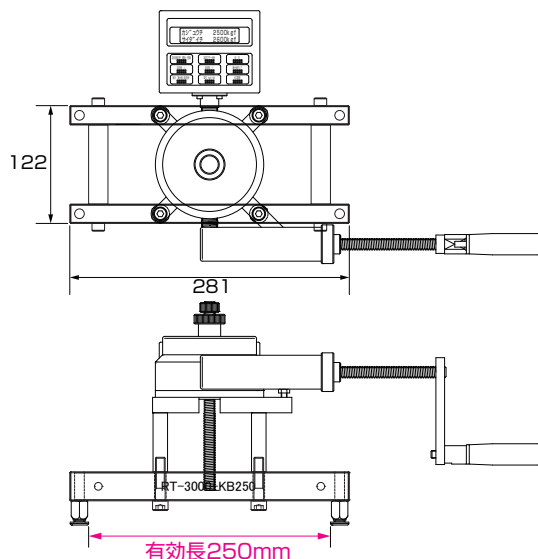

単位: 円

標準価格


オープン

付属品

①反力台 ②キャップスクリュー ③六角レンチ 10mm
④センターシャフト M12 (長さ: 220mm)

お申し込みからご使用・ご返却まで

例) 利用日3日間の場合

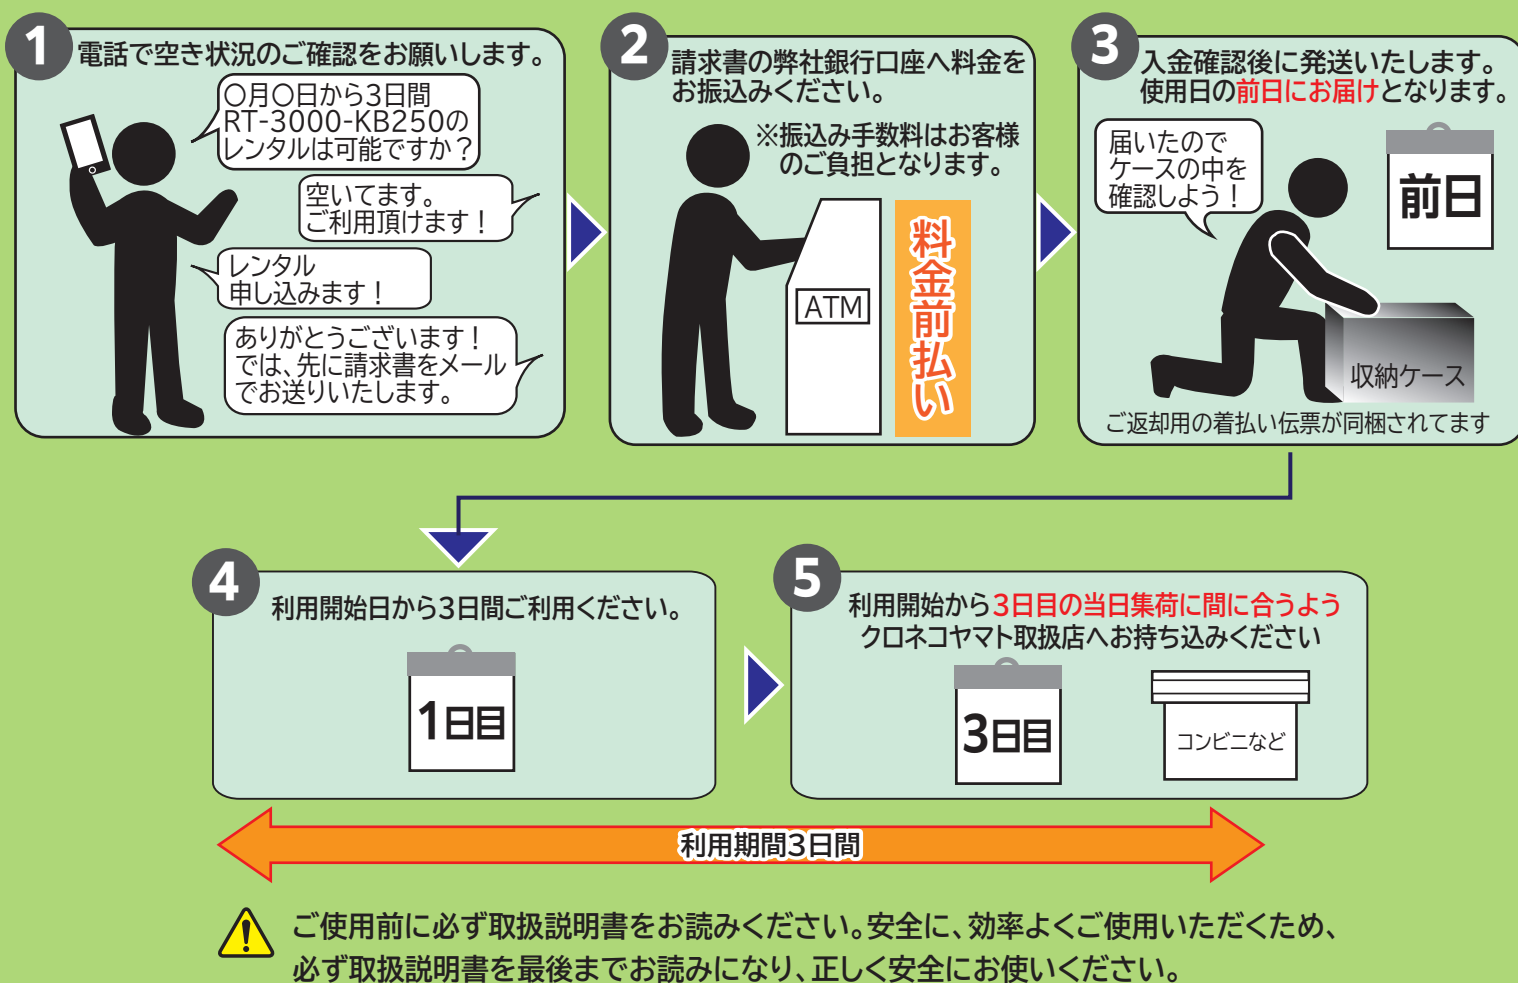

* 機器の到着日の翌日から、弊社へ発送して頂いた日までを「利用期間」とさせていただきます。

* 「利用期間」には、土、日、祝日を含みます。

レンタル料金

往復の送料込み※

RT-3000-KB250のみ : **5,500円** (税込み) / 1日

RT-3000LD II とセットの場合 : **3,300円** (税込み) / 1日

※別途RT-3000LD II のレンタル料金は発生いたします

※沖縄県・離島は送料別料金となります

引張試験ナビ

<http://www.hipparinavi.com>

TEL:0471-92-6766